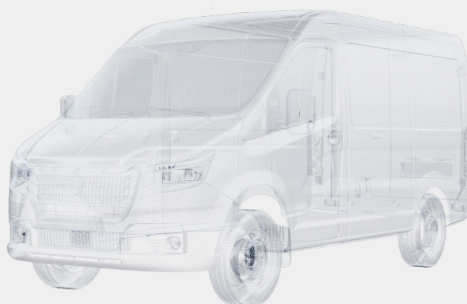


РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 12

C4CRA3-1010-25-E98-48-00-000

7 392 100,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Синий (1 слой);

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Колесная база
5310 Количество мест
1+2 Тип привода
4x2 Тип топлива
Дизель Полная масса
11990

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Включено

ТАХОГРАФ - СТАНДАРТ

Включено

УСТРОЙСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ 90 КМ/Ч

+ Добавлено, цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм
5310

Колея задних колес, мм
1848

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

Сцепление
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя
ЯМЗ 53445

Описание двигателя
четырехтактный, с воспламенением от сжатия

Подача топлива
Впрыск топлива под давлением

Объем двигателя, куб. см
4433

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
169 / 124.2

Блок управления двигателем
МД 22 3012.3765 001-01

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска
зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Колея передних колес, мм
1830

Число передач
6

Экологический класс
Евро-3

Тип топлива
Дизель

Степень сжатия
17,5

Количество цилиндров и их расположение
4, рядное

Крутящий момент, Н*м
662

Задняя подвеска
зависимая, на двух продольных и поперечном рычагах с пневматическими упругими элементами, гидравлическими газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Размерность шин

265/70R19.5

Скоростная категория шин

M (130 км/ч)

Индекс несущей способности шин

140/138

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением;

Компоновка

Бескапотная

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная, со спальным местом

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

МАССА

Полная масса, кг

11990

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

4500

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

8000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN	Места расположения таблички изготовителя
На правом лонжероне рамы перед передним колесом; На табличке изготовителя	На задней стойке проема правой двери кабины
Места расположения номера двигателя	
на блоке цилиндров двигателя слева	

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов
глушитель

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм
С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

Производитель	Внешняя длина фургона, мм	Внешняя ширина фургона, мм
сторонние доработки	7300	2600
Внешняя высота фургона, мм	Внутренняя длина фургона, мм	Внутренняя ширина фургона, мм
2400	7140	2440
Внутренняя высота фургона, мм	Коэффициент теплопроводности кузова, кВт	Объем внутреннего грузового пространства, м3
2200	0,4	38,32752
Кол-во европаллет (1200x800), ед.	Вид утеплителя / Толщина, мм	Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм
16	Экструдированный пенополистирол 80/60	Оцинкованный уголок 200 мм
Толщина передней стенки, мм	Толщина боковых стенок, мм	Толщина крыши, мм
80	60	80
Толщина задней двери, мм	Толщина пола, мм	Залицовочные уголки
80	170	Алюминиевый профиль прямоугольный
Наугольники	Подрамник (каркас основания кузова)	Крепление фургона к раме шасси
Наугольник пластиковый	Подрамник повышенной коррозионной стойкости	Крепление к раме жесткими и упругими соединениями
Фурнитура (петли, замки)	Портал ворот	Фиксатор дверей
Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору	Жесткий проем задних дверей из оцинкованной стали с покрытием, с водоотводящим козырьком	Имеется, «Т»-образный оцинкованный
Отбойники		

Резиновые - 2 ед.	Подкрылки	Ручка на заднем портале
Лесенка	Пластиковые	Имеется, с одной стороны
Оцинкованная	Элементы крепления груза на стенах	Элементы крепления груза на полу
Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)	Такелажная рейка с каждой стороны	Отсутствуют
Глейско GT-40ST (-20°...+12 °С)	Боковая защита	Уплотнители дверей
Освещение	Имеется	3-х лепестковый
Внутреннее освещение светодиодное – 3 шт. (включение света из кузова)	Передние белые габаритные фонари	Задние красные габаритные фонари
Задний доп. стоп сигнал	Имеются	Имеются
Имеется	Дополнительно	Наружная обшивка / Толщина, мм
Внутренняя обшивка / Толщина, мм	Закладные под ХОУ на передней стенке и крыше	Плакированный металл
Плакированный металл	Напольное покрытие / Толщина, мм	Задние двери
Количество петель на дверях	Транспортная фанера 21 мм	Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении
4 ед на каждой двери	Вид САТ	Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)
Боковые двери (имеется, отсутствует)	Рефрижератор	Глейско GT-40ST (-20°...+12 °С)
Отсутствуют		