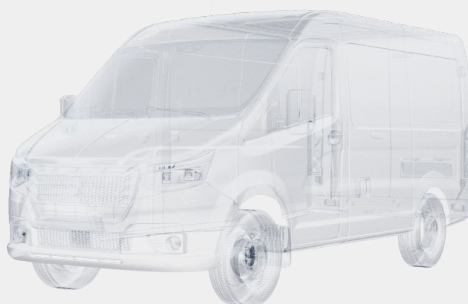


РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 12

C4CRA3-1010-25-L35-48-00-000

7 354 100,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Синий (1 слой);

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Колесная база
5310 Полная масса
11990 Тип топлива
Дизель Тип привода
4x2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Включено

ТАХОГРАФ - СТАНДАРТ

Включено

УСТРОЙСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ 90 КМ/Ч

+ Добавлено, цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм
5310

Колея задних колес, мм
1848

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

Сцепление
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя
ЯМЗ 53445

Описание двигателя
четырёхтактный, с воспламенением от сжатия

Подача топлива
Впрыск топлива под давлением

Объем двигателя, куб. см
4433

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
169 / 124.2

Блок управления двигателем
МД 22 3012.3765 001-01

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска
зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин
265/70R19.5

Индекс несущей способности шин
140/138

Колея передних колес, мм
1830

Число передач
6

Экологический класс
Евро-3

Тип топлива
Дизель

Степень сжатия
17,5

Количество цилиндров и их расположение
4, рядное

Крутящий момент, Н*м
662

Задняя подвеска
зависимая, на двух продольных и поперечном рычагах с пневматическими упругими элементами, гидравлическими газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Скоростная категория шин
М (130 км/ч)

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением;

Компоновка
Бескапотная

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная, со спальным местом

Категория транспортного средства
N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

МАССА

Полная масса, кг
11990

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг
4500

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг
8000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода
4x2

Вид привода
Задний

Ошиновка
Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы перед передним колесом; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя
на блоке цилиндров двигателя слева

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов
глушитель

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм
С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

Производитель сторонние доработки	Внешняя длина фургона, мм 7500	Внешняя ширина фургона, мм 2600
Внешняя высота фургона, мм 2500	Внутренняя длина фургона, мм 7340	Внутренняя ширина фургона, мм 2440
Внутренняя высота фургона, мм 2250	Коэффициент теплопроводности кузова, кВт 0,4	Объем внутреннего грузового пространства, м3 40,2966
Кол-во европаллет (1200x800), ед. 18	Вид утеплителя / Толщина, мм Экструдированный пенополистирол 80/60	Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм Оцинкованный уголок 200 мм
Толщина передней стенки, мм 80	Толщина боковых стенок, мм 60	Толщина крыши, мм 80
Толщина задней двери, мм 80	Толщина пола, мм 170	Залицовочные уголки Алюминиевый профиль прямоугольный
Наугольники Наугольник пластиковый	Подрамник (каркас основания кузова) Подрамник повышенной коррозионной стойкости	Крепление фургона к раме шасси Крепление к раме жесткими и упругими соединениями
Фурнитура (петли, замки) Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору	Портал ворот Жесткий проем задних дверей из оцинкованной стали с покрытием, с водоотводящим козырьком	Фиксатор дверей Имеется, «Т»-образный оцинкованный
Отбойники Резиновые - 2 ед.	Подкрылки Пластиковые	Ручка на заднем портале Имеется, с одной стороны
Лесенка Оцинкованная	Элементы крепления груза на стенах Отсутствуют	Элементы крепления груза на полу Отсутствуют
Холодильное оборудование (марка, модель, параметры) TMR T800H (-20°...+10 °С)	Боковая защита Отсутствует	Уплотнители дверей 5 лепестковый
Освещение		

Внутреннее освещение светодиодное – 3 шт. (включение света из кузова)	Передние белые габаритные фонари	Задние красные габаритные фонари
Задний доп. стоп сигнал	Дополнительно	Наружная обшивка / Толщина, мм
Имеется	Имеются	Имеются
	Закладные под ХОУ на передней стенке и крыше	Плакированный металл
Внутренняя обшивка / Толщина, мм	Напольное покрытие / Толщина, мм	Задние двери
Плакированный металл	Транспортная фанера 21 мм	Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении
Количество петель на дверях	Вид САТ	Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)
4 ед на каждой двери	Рефрижератор	TMR T800H (-20°...+10 °С)
Боковые двери (имеется, отсутствует)		
Отсутствуют		